

ORIGINAL

VOLL - LED HECKLEUCHE FÜR NUTZFAHRZEUGE

ULO ORIGINALTEILE – QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE



ULO[®]

VOLL - LED HECKLEUCHTE FÜR NUTZFAHRZEUGE



ULO - IHR PARTNER FÜR LEUCHTEN UND SPIEGEL IN ERSTAUS- RÜSTUNGSQUALITÄT

PRODUKTMERKMALE

Hochwertige LEDs

In der Leuchte werden ausschließlich sehr robuste und langlebige LEDs verbaut, die eine hohe Lichtleistung und die damit verbundene Signalstärke erzielen. Die versiegelte Leuchte wird dadurch wartungsfrei.

Schutzklasse

Die Leuchte wurde nach IP64 und IP69 geprüft und ist somit staub- und wasserdicht, auch bei der Durchführung von Hochdruck- und Dampfstrahlreinigungen am Fahrzeug.

Schutz vor Überspannung

Auch Spannungsspitzen nach ISO 7637-2 führen zu keinem Ausfall der Leuchte.

Beidseitiger Einbau

Die Leuchte ist so konstruiert, dass ein beidseitiger Einbau möglich ist. Dadurch können Lagerhaltungskosten reduziert werden.

Schutz vor Vibrationsbeschädigung

Interne, standardisierte Tests in unseren Laboren garantieren einen hohen Schutz vor Beschädigungen durch Vibrationen.

Verpolschutz

Ein besonderer Schutz verhindert die Beschädigung der Leuchte bei fehlerhaftem Anschließen der Pole.

Stoßfestigkeit

Durch den Einsatz hochwertiger Materialien entsteht ein besonderer Schutz der Lichtscheibe vor Beschädigungen.



TECHNISCHE DETAILS

BRILLANT IN DESIGN UND FUNKTION

Kompromisslose Qualität - dafür steht ULO. Alle ULO Produkte werden in Erstausrüstungsqualität produziert und entsprechen somit den höchsten Anforderungen der Automobilindustrie. Der positive Effekt für die Werkstatt: ULO Produkte sind passgenau und ermöglichen einen problemlosen Einbau ohne Nacharbeiten.

VERSIONEN

1707021    12 Volt

1707022    24 Volt


TECHNISCHE DATEN

Lampenart	LED
Anzahl LEDs	75
Spannung	12 V oder 24 V
Abmessungen	400 x 130 x 96,4 mm
Montageart	Anbau
Anbaulage	Horizontal
Einbau	Beidseitig
Zulassung	EMV: (ECE R10.5) / ECE: E9-02, 16590
Schutzklasse	IP64 und IP69
Überspannungsschutz	ISO 7637-2
Anzahl Befestigungsbohrungen	2
Abstand Befestigungsbohrungen	152 mm
Gewindemaß	M8x20
Stecker	TE Stecker 967650-1, 7-polig



ORIGINAL



FUNKTIONEN

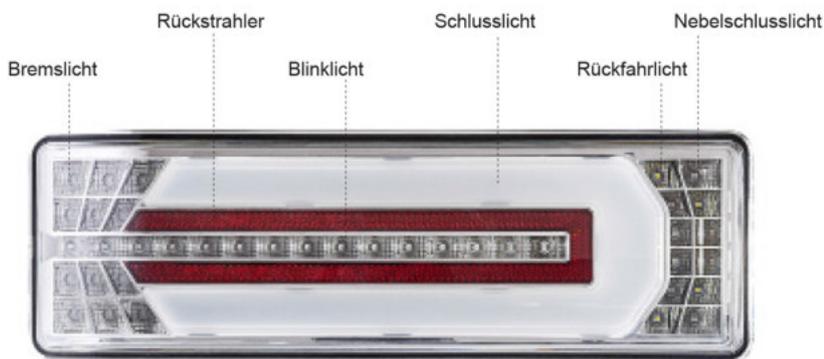

MASSKIZZEN

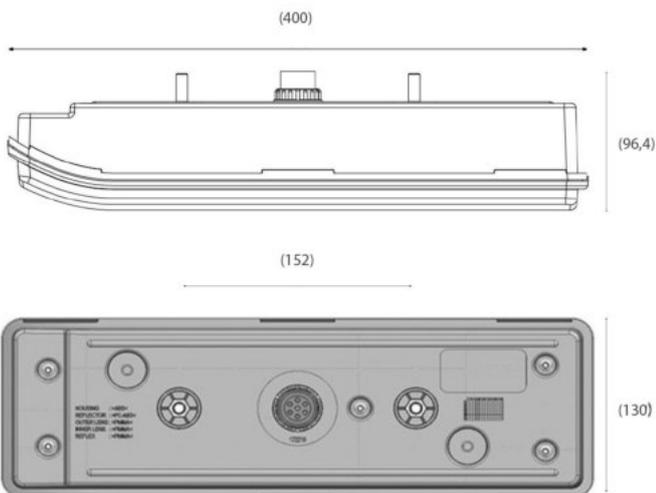

		12V	24V	Anzahl LEDs
1	Frei			
2	Schlusslicht	3,8W	4,2W	36
3	Rückfahrlicht	4,2W	4,2W	6
4	Blinklicht	3,4W	7,7W	15
5	Bremslicht	2,1W	2,5W	12
6	Nebelschlusslicht	4,2W	4,6W	6
7	Masse			

ORIGINAL



100% ERSTAUSRÜSTUNGSQUALITÄT NACH DEN HÖCHSTEN STANDARDS DER AUTOMOBILINDUSTRIE

KURZINFO

- VOLL-LED NFZ-LEUCHE
- VERSIEGELTE, WARTUNGSFREIE LEUCHE
- ALLE FUNKTIONEN IN LED
- DYNAMISCHER BLINKER
- BEIDSEITIGER EINBAU
- GERINGERER STROMVERBRAUCH DURCH EFFIZIENTE LED-TECHNIK

ORIGINAL

ULO Aftermarket

Hedelfinger Straße 137
70329 Stuttgart
Germany

Phone +49 (0) 711 / 18563 - 0
Fax +49 (0) 711 / 18563 - 4370
E-Mail info@ulo.de
www.ulo.de

© odelo Deutschland GmbH
ULO Aftermarket

Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

